


22

SOLDADURA
SOLDERING
SOUDURE
SCHWEISSEN
SALDATURA
SOLDADURA
ПАЙКА



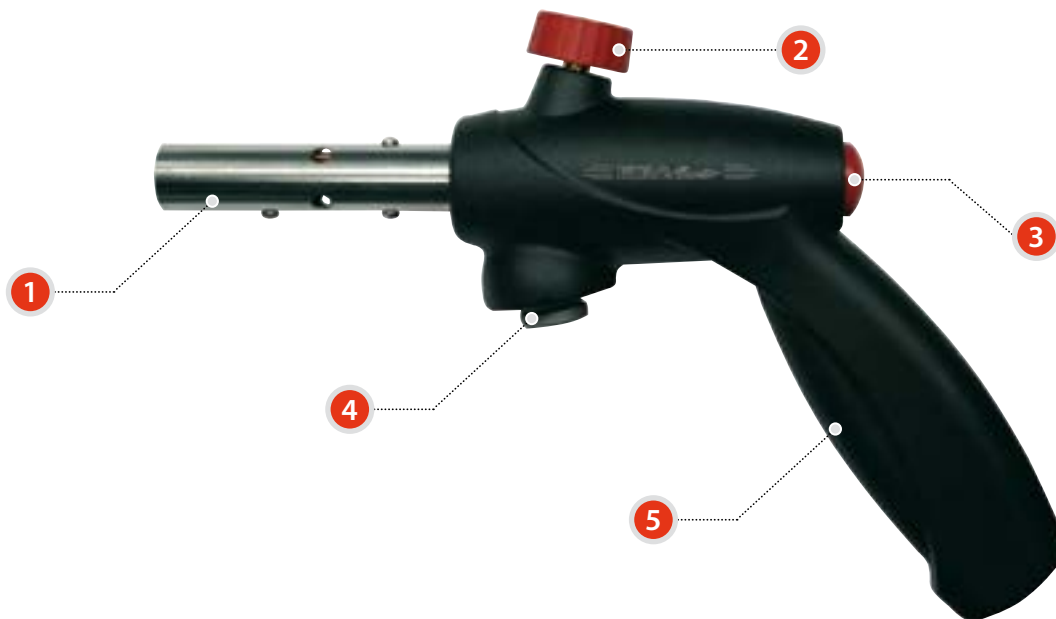

1
Excelente resistencia a altas temperaturas llegando incluso hasta 1750 °C.

Excellent resistance to high temperatures, reaching even 1750°C.

Excellente résistance aux hautes températures, supportant jusqu'à 1750°C.

2
El regulador de gas permite modificar las dimensiones de la llama.

The gas regulator allows the adjustment of the flame dimensions.

Le régulateur de gaz permet la variation des flammes.

3
Auto-encendido piezoléctrico para evitar el uso de agentes externos.

Piezoelectric self-ignition to avoid using external agents.

Auto-allumage piézoélectrique pour éviter l'utilisation d'agents extérieurs.

4
Disponible para cartuchos estándar con rosca 7/16".

Available for standard cartidges with 7/16" thread.

Disponible pour des cartouches standards avec filetage de 7/16".

5
Agarre ergonómico para un uso cómodo y eficaz.

Ergonomic handle for a comfortable and effective use.

Prise ergonomique pour une utilisation commode et efficace.



EGA Master es el fabricante con mayor variedad de sopletes, con boquillas desde Ø25 mm hasta Ø76 mm, y mangueras con longitudes desde 2 hasta 10 m.

EGA Master is the maker with the widest range of torches, with tips from Ø25mm to Ø76mm, and hoses with lengths from 2 to 10m.

EGA Master est le fabricant ayant la plus grande variété de chalumeaux, avec des buses de 25 mm à 76 mm, et de tuyaux de 2 à 10 m de long.

Con abundantes modelos de sopletes con encendido piezoléctrico para adaptarse a los distintos tipos de uso.

Several models of torches with piezoelectric ignition for all different professional uses.

Avec d'abondants modèles de chalumeaux dotés d'un allumage piézoélectrique pour tout type d'usage.

Existen diversas soluciones para trabajos en los que no sea posible el acceso de bombonas.




There are several solutions for jobs in which the use of gas cylinders is not possible.

Il existe plusieurs solutions de travail pour les accès impossible avec des bombones.

22




SOLDADURA
SOLDERING
SOUDURE
SCHWEISSEN
SALDATURA
SOLDADURA
ПАЙКА

■ **CANDILEJA / BLOWLAMP / CHALUMEAU / GAS-LÖTBRENNER / LAMPADA PER SILDARE / SOPRADOR / ГОРЕЛКА**

COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°			
63219	I	I	I	750	1
CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES					
Suministrado sin cartucho de gas / Supplied without gas cartridges / Fourni sans cartouche de gaz					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES					
Tmax. (°C)				1100	








■ **SOLDADOR DE ESTAÑO / TIN SOLDERING IRON / SOUDAGE À L'ÉTAİN / LÖTKOLBEN / SALDATOIO DELLA LATTA / DE SOLDAR A ESTANHO / ПАЙКА**

COD.			
63235	310	6	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES			
Tmax. (°C)		1450	








■ **SOPLETES / TORCHES / CHALUMEAUX / LÖTGERÄT / TORCIA / MAÇARICOS / ГОРЕЛКА**

■ **SOPLETES PIEZOELECTRICOS / PIEZOELECTRIC TORCHES / CHALUMEAUX PIEZOELECTRIQUES / ELEKTRISCHES LÖTGERÄT / TORCIA PIEZOELETTRICO / MAÇARICOS ELÉCTRICOS / БЕЗОПЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГОРЕЛКА**

COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°					
63232	I	I	I	7/16	320	6	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES							
Tmax. (°C)				1000-1250			



COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°					
63233	I	I	I	7/16	210	6	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES							
Tmax. (°C)				1000-1250			



Permite trabajar en posición invertida
 Allows inverted operation
 Permet travailler en position inversée



Regulador de flujo
 Flow regulator
 Régulateur de flux

22

SOLDADURA
SOLDERING
SOUDURE
SCHWEISSEN
SALDATURA
SOLDADURA
ПАЙКА

COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	+	g		
63234				7/16	160	6	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C)	1000-1250						
------------	-----------	--	--	--	--	--	--



SOPLETES TIPO EUROPEO / EUROPEAN TYPE TORCHES / CHALUMEAUX TYPE EUROPÉEN / LÖTGERÄT EUROPA TYP / TORCIA TIPO EUROPEO / MAÇARICOS TIPO EUROPEU / ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП ГОРЕЛКИ

COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	
63248	-			22	310	2 m	500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C)	1100-1250						
------------	-----------	--	--	--	--	--	--



COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	
63220	-			25	310	2 m	600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C)	1100-1250						
------------	-----------	--	--	--	--	--	--



COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	
63221	-			35	400	2 m	650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C)	1100-1250						
------------	-----------	--	--	--	--	--	--



COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	
63222	-			45	400	2 m	700

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C)	1100-1250						
------------	-----------	--	--	--	--	--	--



COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	
63223	-			50	400	2 m	800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C)	1100-1250						
------------	-----------	--	--	--	--	--	--



COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	
63224	-			60	580	5 m	900
63226	-			60	700	5 m	1000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C)	1100-1250						
------------	-----------	--	--	--	--	--	--



Permite trabajar en un posición invertida
 Allow to work in an inverted position
 Permet travailler en position inversée



Regulador de flujo
 Flow regulator
 Régulateur de flux

22

SOLDADURA
SOLDERING
SOUDURE
SCHWEISSEN
SALDATURA
SOLDADURA
ПАЙКА

COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	g	g
63225					580	5 m	950	
63227	-	I	I	76	700		1000	1
63228					1000	10 m	1050	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C) 1100-1250

ACCESORIOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	O.D. mm	L (mm)	g	g
63249	22	62	70	
63236	25			
63237	35	80	100	
63238	45	92	150	1
63239	50	103	200	
63240	60	117	300	
63241	76	120	350	



COD.	L (mm)	g	g
63242	200	200	1



SOPLETES TIPO AMERICANO / AMERICAN TYPE TORCHES / CHALUMEAUX TYPE AMÉRICAIN / LÖTGERÄT AMERICA TYP / TORCIA TIPO AMERICANO / MAÇARICOS TIPO AMERICANO / АМЕРКАНСКИЙ ТИП ГОРЕЛКИ

COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	g	g
63229	-	I	I	30	385	2 m	650	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C) 1200

COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	g	g
63230	-	I	I	35	520	2 m	800	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C) 1200

COD.	Piezoeléctrico / Piezoelectric / Piezoélectrique	360°	+	O.D. mm	L (mm)	g	g	g
63231	-	I	I	50	710	5 m	850	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tmax. (°C) 1200

ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDADURA / MAGNETIC WELDING SQUARE / EQUERRE MAGNETIQUE POUR SOUDURE / MAGNETISCHE SCHWEISSWINKELHAKEN / SQUADRA MAGNETICA PER SOLDATORI / ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADURA / ЗОНА ДЛЯ СВАРКИ МАГНИТНАЯ



COD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Grosor (mm) / Thickness (mm) / Épaisseur (mm)	Kg	g
65766	85	85	120	15	0,5	6



MAGNET C



Permite trabajar en un posición invertida
Allows inverted operation
Permet travailler en position inversa





Regulador de flujo
Flow regulator
Régulateur de flux

22

SOLDADURA
SOLDERING
SOUDURE
SCHWEISSEN
SALDATURA
SOLDADURA
ПАЙКА

■ **CEPILLOS / BRUSHES / BROSSES / BÜRSTE / SPAZZOLE / ESCOVAS / ЩЕТКИ**

■ **CEPILLO UNIVERSAL / UNIVERSAL BRUSH / BROSE UNIVERSELLE / UNIVERSALE BRÜSTE / SPAZZOLE UNIVERSALI / ESCOVA UNIVERSAL / УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА**



COD.	MAT.	L (mm)		
61577	Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable	250	3	100



COD.	MAT.	L (mm)		
61578	Acero latonado / Brassed steel / Acier laitonné	250	3	100





■ **CEPILLO SOLDADURA / SOLDERING BRUSH / BROSE DE SOUDURE / LÖTBÜRSTE / SPAZZOLE PER SALDATORI / ESCOVA SOLDADURA / ЩЕТКА СВАРЩИКА**



COD.	N.º filar / Rows / Rangées	MAT.	L (mm)		
61570	3	Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable	290	3	100
61572	5				120



■ **CEPILLO SOLDADURA CON MANGO DE PLÁSTICO / PLASTIC HANDLE SOLDERING BRUSH / BROSE DE SOUDURE AVEC MANCHE PLASTIQUE / LÖTBRÜSTE MIT KUNSTSTOFF GRIFF / SPAZZOLE PER SALDATORI CON MANICO IN PLASTICA / ESCOVA SOLDADURA COM CABO PLÁSTICO / ЩЕТКА СВАРЩИКА С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ**

COD.	N.º filar / Rows / Rangées	MAT.	L (mm)		
61579	4	Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable	280	3	120



COD.	N.º filar / Rows / Rangées	MAT.	L (mm)		
61580	4	Acero latonado / Brassed steel / Acier laitonné	280	3	120



COD.	N.º filar / Rows / Rangées	MAT.	L (mm)		
61581	4	Latón / Brass / Laiton	280	120	3

